

Produktbeskrivelse

Varenavn	Plus Microdispers
Type	Vandig forankringsgrunder
Anvendelse	Udendørs og indendørs på vægge og lofter af puds, beton, letbeton, sandspartlede overflader og gipskarton. Bruges på rene, tørre og sugende ikke smittende underlag som forankringsgrunder.

Emballage	5 og 10 ltr.
-----------	--------------

Sammensætning

Bindemiddel	Acryl
Pigmentering	Blåt røbestof

Tekniske data

Vægtfylde	Ca. 1,0 g/ml.
Tørstofindhold	Ca. 9%
Nuance	Blålig
Egenskaber	Lugtsvag. Mætter sugende bund og gør en let smittende bund bæredygtig.
Rækkeevne	4-10 m ² /ltr. afhængig af underlagets sugsevne.
Tørretid	Ca. ½ time 20°C. Kan overmales efter ca. 3 timer afhængig af luftfugtighed og temperatur.
Lagerbestandighed	Opbevares køligt, men frostfrit. 3 år i uåbnet emballage.

Anvendelse

Alment	Indholdet omrøres kun let før brug. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
Behandling	Inden påføring klargøres underlaget fagmæssigt korrekt til ren, fast og bæredygtig bund. 1 x Plus Microdispers
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte. Temperatur og relativ luftfugtighed skal være under påføring og tørring være over +5°C og under 80% RF.
Fortynding	Produktet er klar til brug, men kan fortyndes 1:1 med vand alt efter underlagets sugsevne.
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe
Sikkerhedsdata	00-1 (1993)

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service.

PLUSMALER GROSSISTEN A/S MJØLNERVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL:
INFO@MALER GROSSISTEN.DK

Produktbeskrivelse

Varenavn	Plus Filt & Vævgrunder
Type	Vandfortyndbar filt og vævgrunder
Anvendelse	Som grundmaling indendørs på filt og væv. Kan også anvendes på puds, beton, letbeton, sandspartlede overflader og gipskarton. Bruges på rene, tørre og ikke smittende underlag.
Emballage	10 ltr.

Sammensætning

Bindemiddel	Polyvinylacetat
Pigmentering	Titandioxid

Tekniske data

Vægtfylde	Ca. 1,5 g/ml.
Tørstofindhold	Ca. 68%
Nuance	Hvid
Egenskaber	God fyldeevne, der medvirker til ensartet slutresultat i den afsluttende behandling.
Rækkeevne	3-7 m ² /ltr. afhængig af underlagets sugsevne.
Tørretid	Ca. 1 time ved 23°C. Kan overmales efter ca. 4 timer afhængig af luftfugtighed og temperatur.
Lagerbestandighed	Opbevares køligt, men frostfrit. 3 år i uåbnet emballage.

Anvendelse


Alment	Indholdet omrøres før brug. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
Behandling	Inden påføring klargøres underlaget fagmæssigt korrekt til ren, fast og bæredygtig bund. 1-2 x Plus Filt & Vævfylde
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte. Temperatur og relativ luftfugtighed skal være under påføring og tørring være over +5°C og under 80% RF.
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe
Sikkerhedsdata	00-1(1993)

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service.

PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERSVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL:
INFO@MALERGROSSISTEN.DK

Produktbeskrivelse

Varenavn	Plus Vægmaling 5 Extra
Type	Acrylmaling
Anvendelse	Indendørs på vægge og lofter af puds, beton og letbeton samt på filt, væv, sandspartlede overflader og gipskarton. Kan desuden anvendes på zink, jern galvaniseret jern og hård PVC. Bruges på rene, tørre, fedtfri og ikke smittende underlag.
Emballage	Base: 4,5 og 9 ltr. Standard: 10 ltr.

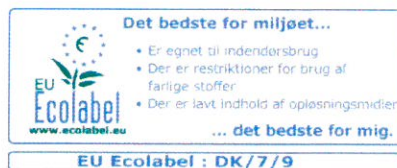

Sammensætning

Bindemiddel	100% acryl
Pigmentering	Organiske og uorganiske pigmenter.

Tekniske data

Vægtfylde	Ca. 1,3 g/ml.
Tørstofindhold	Ca. 46-56 %
Nuance	Hvid, Lys Råhvid, Ral 9010 og tonesystem.
Glans	Ca. 5
Egenskaber	Mat overflade. Særlig gode påføringsegenskaber. Særlig god dækkeevne. Er alkali-fast og står med en robust og vaskbar overflade.
Rækkeevne	8-10 m ² /ltr. afhængig af underlagets sugsevne.
Tørretid	Ca. ½ time ved 23°C. Kan overmales efter ca. 5 timer afhængig af luftfugtighed og temperatur. Gennemhærdet efter ca. 4 uger.
Lagerbestandighed	Opbevares køligt, men frostfrit. 3 år i uåbnet emballage.

Anvendelse

Alment	Indholdet omrøres før brug. Bland altid forskellige batchnumre sammen eller søg naturlige afgrænsninger for at undgå nuance og glansforskelle. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
Behandling	Inden påføring klargøres underlaget fagmæssigt korrekt til ren, fast og bæredygtig bund. Hårde og blanke flader matslibes. Stærkt sugende eller ubehandlede overflader grundes med Plus Microdispers.

	2-3 x Plus Vægmaling 5 Extra
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte. Temperatur og relativ luftfugtighed skal under påføring og tørring være over 5°C og under 80% RF.
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe
Sikkerhedsdata	00-1 (1993)

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service.

PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERSVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL:
INFO@MALERGROSSISTEN.DK

Teknisk datablad

DATO 07.01.2008

PLUS DECOR FORBEHANDLET FILT

8013050100

MBK TYPE	Glasfilt forbehandlet.
ANVENDELSE	Til dekorering og renovering af egnede underlag på lofter og vægge.
EGENSKABER	<p>Glasfilt med hvid overflade</p> <ul style="list-style-type: none">- stabil i våd tilstand.- væsentlig forbedret evne til ikke at knække ved buk omkring eks.hjørner.- Smidig ved forarbejning.- kemikaliebestandig og kan ikke rådne.- svært antændelig.- Åndbart.- fri for toksiske stoffer.

TEKNISKE DATA

Vægt g/m²	ca. 130 g pr. m ²
Tørretid ved +20°C – 65% RH	
- overmalbar efter:	Se forskrifter for den anvendte vævklæber.
Strækstyrke N/5 cm	På langs min. 350 N/5cm på tværs min. 200 N/5cm
Tykkelse mm	ca. 0,5 mm
Nuance	Hvid.
Emballage	50 x 1 mtr. I karton.

SIKKERHEDSDATA

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Underlaget skal være jævnt, rent, tørt og fagmæssigt korrekt klargjort.
Påføring	
Påføringsforhold	Optimalt imellem + 5 og +25°C.
Bemærkninger	Skal overmales 1-2 gange afhængig af valgt kulør og krav til slutfinish ved f.eks arealer med kritiske lysindfald. Kantskåret, viklet uden rør Opbevares tørt.
Opbevaring	
VOC	

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plusmalergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plusmalergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service.

Plus Sprøjtespartel Medium

Færdigblandet sprøjtbar letspartelmasse

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Plus Sprøjtespartel Medium er en færdigblandet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der er tilpasset til påføring med markedets gængse sprøjteudstyr. Spartelmassen udmærker sig ved at være let at bearbejde, således man hurtigt og let opnår et godt resultat. Er meget let at slibe. Produktet opfylder kravene til anvendelse i forbindelse med gipspladesamlinger, hvor der anvendes papirremser.

Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum.

Fysiske / kemiske data:

Spartelmasse:

Bindemiddel:	VAE-Polymerdispersion
Pigment/Fyldstof	Ekspanderet perlite og dolomit
Partikelstørrelse:	Max: 0,2 mm
Farve:	Lys grå
Konsistens:	Pastøs
Vægtfylde:	ca. 1,1kg/liter.
pH:	8-9
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Brugsanvisning:

Forberedelse:	Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.
Påføring:	Plus Sprøjtespartel Medium kan påføres med traditionel sprøjtepåføringsudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser f.eks. Graco eller Wagner. Anbefalet tryk er 200 bar.
Lagtykkelse:	Kan anvendes i lagtykkelser på op til 4 mm. Påføring af tykkere lagtykkelser forlænger tørretiden væsentlig og det kan da være en fordel at påføre spartelmassen ad flere gange og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.
Rækkeevne:	1 m ² /liter ved 1 mm lagtykkelse.
Tørretid:	Tørretiden er meget afhængig af den påførte lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m. Under normale omstændigheder kan dog påregnes en tørretid på 8-10 timer.
Rengøring:	Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved iblødsætning i vand.

Sikkerhed:

Sundhedsfareklasse:	Ingen
Brandfareklasse:	Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service.
Plus Malergrossisten A/S Mjølnersvej 12, 8230 Åbyhøj tlf. 87331000 fax 87331009 e-mail: info@malergrossisten.dk

